

iSound[®]

DuraWaves Glow XL

User guide
Guide de l'utilisateur
Guía de usuario

www.isound.com


ENGLISH

Includes


DuraWaves Glow XL, charge cable, audio cable, carabiner, and user guide

Please read and follow this user guide thoroughly before using the DuraWaves Glow XL.

Top of speaker

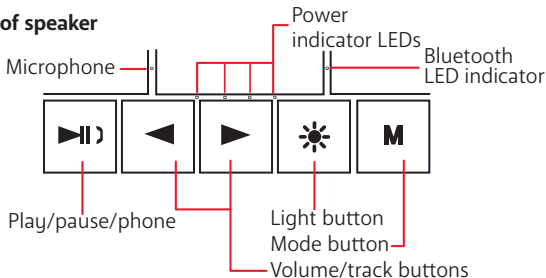

Back of speaker

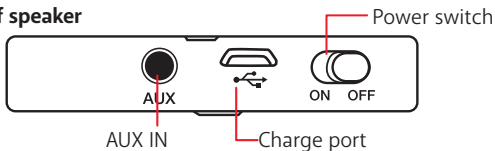

Specifications

Driver size: 45mm x 2

Output power: 8W (4W x 2)

Bluetooth v4.0, up to 100 foot transmission range

Battery: 2,200mAh

Play time: Up to 7 hours at 70% volume

Charge time: 3.5 hours

Frequency response: 140 Hz - 16 kHz

Impedance: 4Ω

Water resistant IPX4 water level rating*

Button functions

Play/pause/phone button

- Press and release to pause a track.
- Press and release to play a track.
- When a phone call comes in, press and release to answer the call; press again to end the call.
- Press and release twice to call the last person dialed.

Volume/track buttons

- Press and release the volume up/next track button to go to the next track.
- Press and release the volume down/previous track button to go to the previous song.
- Press and hold the volume up/next track button to raise the volume.
- Press and hold the volume down/previous track button to lower the volume.

NOTE: Volume can also be adjusted through your audio device.

Light button

There are 5 colored LED themes included on your DuraWaves Glow XL: Club, Equalize, Groove, Rainbow and Meteor.

- Press and release to cycle through the different themes.
- Press and hold to show battery level status:

1 LED = 1%-25% **2 LED's** = 26%-50%

3 LED's = 51%-75% **4 LED's** = 76%-100%

NOTES:


- The club and equalize themes only display when playing music.
- The speaker will default to club theme after the speaker has been turned off.
- To adjust the brightness of the LED themes, hold down the light button and press the volume up/next track button to brighten the lights or press the volume down/previous track button to dim the lights.

Mode button

- Press and release the button to cycle through the different modes. Modes include:
 - Bluetooth mode – To play wireless via Bluetooth.
 - AUX IN mode – To play via audio cable.
- Press and hold for 3 seconds to disconnect from Bluetooth pairing (to allow another user to connect).

Charging your DuraWaves Glow XL

NOTE: Make sure the DuraWaves Glow XL is fully charged before using it the first time.

1. Pull up the protection cover of the DuraWaves Glow XL on the back of the speaker. There is a small opening on the bottom of the protection cover to help open.
2. Gently plug the Micro-USB end of the included charge cable into the charge port labeled ()
3. Plug the USB end of the cable into a powered USB port, such as a computer, laptop, or USB AC adapter (not included).
4. The power indicator LEDs will glow orange according to the battery level:
1 LED = 1%-25% **2 LED's** = 26%-50%
3 LED's = 51%-75% **4 LED's** = 76%-100%
5. Once the speaker is fully charged, the power indicator LEDs

will turn orange.

NOTES:

- Please replace protection cover after charging.
- When the battery level is below 20%, you will hear a voice saying "Battery level low", and the volume will lower automatically to conserve battery.
- Charge your DuraWaves Glow XL with the included charge cable.

Connecting via Bluetooth® (first time set-up)

- 1.** Pull up the protection cover of the DuraWaves Glow XL on the back of the speaker.
- 2.** Power on the speaker by moving the power switch from "OFF" to "ON".
- 3.** Open the settings on your Bluetooth device. (Bluetooth must be enabled).
- 4.** Select DuraWaves Glow XL from the devices list.
- 5.** Once paired, you will hear "Bluetooth paired" and the Bluetooth LED indicator will remain solid blue.
- 6.** Volume can be adjusted separately from your device or the speaker.

NOTES:

- Please replace protective cover after powering on speaker.
- Your device will automatically find and pair with the DuraWaves Glow XL after the initial pairing. If your device does not automatically pair, turn off the speaker and repeat steps 1-5.
- The speaker will start in the mode it was in when the speaker was turned off. If the speaker is in a mode other than Bluetooth mode, press the mode button until you hear "Bluetooth mode". The Bluetooth LED indicator will rapidly flash blue.

Connecting a device via NFC

1. Pull up the protection cover of the DuraWaves Glow XL on the back of the speaker.
2. Power on the speaker by moving the power switch from "OFF" to "ON".
3. Make sure that Bluetooth and NFC are enabled on your device.
4. Place your device near the NFC sensor on the top of the speaker to the right of the mode button.

NOTE: Make sure your device supports NFC. Different devices have different NFC sensor areas. Refer to the user guide of your device to locate the correct sensor area. Make sure your NFC function is working properly.

5. Device will show the message "Pair the Bluetooth device?"

NOTE: Message may vary for each device.

6. Click "Yes" to connect with DuraWaves Glow XL. You will hear "Bluetooth paired" and the Bluetooth LED indicator will remain solid blue.

NOTES:

- Your device will automatically find and pair with the DuraWaves Glow XL after the initial pairing. If your device does not automatically pair, turn off the speaker and repeat steps 1-6.
- The speaker will start in the mode it was in when the speaker was turned off. If the speaker is in a mode other than Bluetooth mode, press the mode button until you hear "Bluetooth mode". The Bluetooth LED indicator will rapidly flash blue.

Connecting via audio cable (AUX in)

1. Pull up the protection cover of the DuraWaves Glow XL on the back of the speaker
2. Plug one end of the included audio cable into the AUX port.
3. Power on the speaker by moving the power switch from "OFF" to "ON".
4. Press and release the mode button and you will hear a voice say "AUX IN mode".
5. Plug the other end of the cable into your audio device.
6. Volume can be adjusted separately from your device or the speaker.

NOTES:

- If you plug in an audio cable into the AUX port, but the speaker is in Bluetooth mode, no sound will come from the speaker when playing music.
- The speaker will start in the mode it was in when the speaker was turned off. If the speaker is in a mode other than AUX IN mode, press the mode button until you hear "AUX IN mode".

*Water Resistant Information & Warnings

IPX4 Water Level Rating

The DuraWaves Glow XL cannot be fully submerged under water, but is resistant to water splashed from any direction. To ensure the DuraWaves Glow XL prepared for use against splashing water, remove all cables and tightly close the protection cover that covers the charge port and AUX port, otherwise water may seep into these ports and damage the speaker.

Troubleshooting

Issue: My speaker doesn't turn on.

Solution: Try the following:

- Make sure that you fully charge your speaker before use.
- Power on the speaker by moving the power switch from “OFF” to “ON”.

Issue: My speaker isn't charging.

Solution: Try the following:

- Make sure that the charge port on the speaker is free from dust and debris.
- Make sure that you are using the charge cable that came with your speaker.
- Make sure there is power from the power source.

Issue: My speaker isn't syncing to Bluetooth.

Solution: Try the following:

- Make sure that the Bluetooth setting is turned “ON” on your device.
- Check to see if another user is connected to the speaker.
- Refer to the user guide of your device for Bluetooth syncing instructions.

Issue: My speaker isn't syncing to Bluetooth via NFC.

Solution: Try the following:

- Make sure that both the Bluetooth and NFC settings are turned “ON” on your device.
- Check to see if another user is connected to the speaker.
- Make sure that your device is near the NFC sensor on the speaker.
- Refer to the user guide of your device for the location of the NFC sensor and check for compatibilities.

Important safety precautions

- Incorrect use or incompatibility with your device may result in reduced battery performance or damage to your device.

- Tampering or removing the battery can result in damage to your product, void of warranty, and could cause injuries.
- Do not attempt to disassemble product.
- Store and operate between 32°F – 113°F.
- Do not fully submerge the speaker under water.
- Do not place this product near a heat source or flame.
- Do not throw or shake.
- Do not operate if it has been subjected to shock or damage.
- Do not crush or puncture the battery.
- Recharge the internal battery every 3 months when not in use to keep the battery in best condition.
- Use soft cloth to clean the exterior. Do not use harsh chemicals or strong cleaning solvents.
- The internal battery must be recycled or disposed of properly. Contact your local waste management office for information on the proper disposal or recycling.

FCC information

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B Digital Device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1.** This equipment may not cause harmful interference.
- 2.** This equipment must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Modifications not authorized by the manufacturer may void the user's authority to operate this device. This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Warranty information

All dreamGEAR/i.Sound products come with a limited warranty and have been subjected to a thorough series of tests to ensure the highest level of dependability and compatibility. It is unlikely that you will experience any problem, but if a defect should become apparent during the use of this product, dreamGEAR warrants to the original consumer purchaser that this product will be free from defects in material and workmanship for a period of 120 days from the date of your original purchase. If a defect covered by this warranty occurs, dreamGEAR, at its option, will repair or replace the product purchased at no charge. If a replacement is necessary and your product is no longer available, a comparable product may

be substituted at the sole discretion of dreamGEAR.

This warranty does not cover normal wear and tear, abusive use or misuse, modification, tampering or by any other cause not related to either materials or workmanship. This warranty does not apply to products used for any industrial, professional or commercial purposes.

Service information

For service on any defective product under the 120-day warranty policy, please contact Consumer Support to obtain a Return Authorization Number. **NOTE:** dreamGEAR will not process any defective claims without a Return Authorization Number.

Consumer support hotline

877-999-DREAM (3732) (U.S. and Canada only)
or 310-222-1045 (International)

Consumer support email

support@isound.com

Websites

www.isound.com | www.dreamgear.com

Save a tree, register online

dreamGEAR/i.Sound is making the eco-friendly choice to have all products registered online. This saves the printing of physical paper registration cards. All the information you need to register your recent dreamGEAR/i.Sound purchase is available at: **www.dreamgear.com/product-registration**


FRANÇAIS

Inclus


DuraWaves Glow XL, câble de charge, câble audio, mousqueton, et guide de l'utilisateur

Veillez lire et suivre attentivement ce guide d'utilisation avant d'utiliser le DuraWaves Glow XL.

Haut de haut-parleur

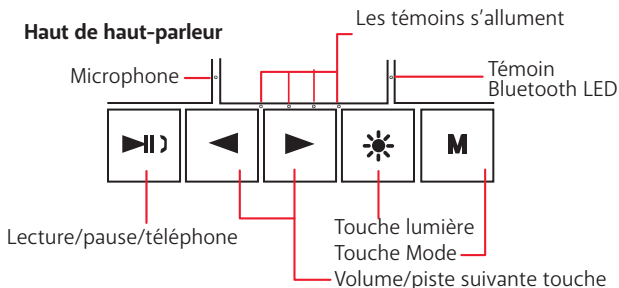

Retour de haut-parleur

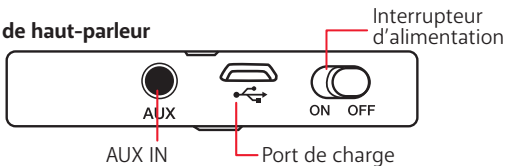

Specifications

Dimensions du moteur de haut-parleur: 2 x 45mm

Alimentation de la sortie: 8W (4W x 2)

Bluetooth® v4,0 Portée de transmission jusqu'à 30 mètres

Batterie: 2,200mAh

Temps de lecture: Jusqu'à 7 heures à 70% du volume max.

Temps de chargement: 3,5 heures
Réponse de fréquence: 140 Hz -16kHz
Impédance: 4Ω
Niveau d'étanchéité à l'eau IPX4*

Fonctions des touches

Bouton play/pause/phone

- Appuyez pour suspendre la lecture d'un morceau.
- Appuyez pour lancer la lecture d'un morceau.
- Lors d'un appel entrant, appuyez pour répondre; appuyez de nouveau pour terminer l'appel.
- Appuyez deux fois pour appeler le dernier numéro composé.

Touches volume/morceaux

- Appuyez sur la touche augmenter le volume/morceau suivant pour aller au morceau suivant.
- Appuyez sur la touche diminuer le volume/morceau précédent pour aller au morceau précédent.
- Maintenez appuyée la touche augmenter le volume/morceau suivant pour augmenter le volume.
- Maintenez appuyée la touche diminuer le volume/morceau précédent pour diminuer le volume.

REMARQUE: Le volume peut également être réglé via votre appareil audio.

Touche lumière

DuraWaves Glow XL comprend 5 LED à couleurs thématiques: Club, Égaliseur, Groove, Arc-en-ciel et Météore.

- Appuyez sur la touche Lumière pour parcourir les différents thèmes.
- Maintenez appuyée la touche pour afficher l'état de charge de la batterie:

1 LED = 1%-25% 2 LED's = 26%-50%
3 LED's = 51%-75% 4 LED's = 76%-100%

REMARQUE:

- Les thèmes club et égaliseur ne peuvent être utilisés que pendant la lecture.
- Une fois éteinte, l'enceinte passe par défaut au thème club.
- Pour régler la luminosité des LED thématiques: maintenez appuyée la touche lumière et appuyez sur la touche augmenter le volume/morceau suivant pour augmenter la luminosité ou appuyez sur la touche diminuer le volume/morceau précédent pour diminuer la luminosité.

Touche mode

- Appuyez sur la touche pour parcourir les différents modes. Voici les modes disponibles:
 - Mode Bluetooth – Lecture sans fil via Bluetooth.
 - Mode Entrée auxiliaire – Lecture via un câble audio.
- Maintenez appuyée pendant 3 secondes pour se déconnecter du couplage Bluetooth (pour permettre à un autre appareil de se connecter).

Recharge de DuraWaves Glow XL

REMARQUE: Veillez à ce que DuraWaves Glow XL soit complètement chargée avant de l'utiliser pour la première fois.

1. Enlevez le cache de protection du port de charge situé à l'arrière de l'enceinte DuraWaves Glow XL. Une petite ouverture en bas du cache de protection permet d'aider à retirer le cache.
2. Branchez l'extrémité Micro-USB du câble de charge fourni dans le port de charge comprenant ce symbole ()
3. Insérez l'autre extrémité USB du câble dans un port USB alimenté, tel que celui d'un PC, ordinateur portable ou

adaptateur secteur USB (non fourni).

4. Les témoins s'allument en orange selon le niveau de charge de la batterie:

1 LED = 1%-25% **2 LED's** = 26%-50%

3 LED's = 51%-75% **4 LED's** = 76%-100%

5. Une fois l'enceinte complètement chargée, le témoin sa'allume en orange.

REMARQUE:

- Remettez le cache de protection une fois la charge terminée.
- Lorsque le niveau de la batterie est inférieur à 20%, vous entendrez : « Battery level low », et le volume sera diminué automatiquement pour économiser la batterie.
- Utilisez le câble de charge fourni pour charger DuraWaves Glow XL.

Connexion via Bluetooth® (première installation)

- 1.** Enlevez le cache de protection du port de charge situé à l'arrière de l'enceinte DuraWaves Glow XL.
- 2.** Allumez l'enceinte en déplaçant l'interrupteur d'alimentation de « ÉTEINT » à « ALLUMÉ ».
- 3.** Accédez aux réglages sur votre appareil Bluetooth. (Bluetooth doit être activé).
- 4.** Sélectionnez DuraWaves Glow XL dans la liste des appareils.
- 5.** Une fois couplée, vous entendrez « Bluetooth paired » et les témoins s'allument reste bleu.
- 6.** Le volume peut être réglé à partir de votre appareil ou enceinte.

REMARQUE:

- Remettez le cache de protection une fois la charge terminée.
- Après le premier couplage, votre appareil trouve et se couple automatiquement avec DuraWaves Glow XL lors des utilisations

futures. Si le couplage de votre appareil ne se fait pas automatiquement, répétez les étapes 1-5.

- L'enceinte s'allume dans le mode où elle a été éteinte. Si l'enceinte est dans un mode autre que Bluetooth, appuyez plusieurs fois sur la touche Mode jusqu'à ce que vous entendiez « Bluetooth mode ». Le témoin Bluetooth se met à clignoter rapidement en bleu.

Connexion d'un appareil via NFC

1. Enlevez le cache de protection du port de charge situé à l'arrière de l'enceinte DuraWaves Glow XL.
2. Allumez l'enceinte en déplaçant l'interrupteur d'alimentation de « ÉTEINT » à « ALLUMÉ ».
3. Assurez-vous que les fonctions Bluetooth et NFC sont activées sur votre appareil.
4. Placez votre appareil près du capteur NFC situé en haut de l'enceinte à droite de la touche mode.

REMARQUE: Assurez-vous que votre appareil prend en charge NFC. L'emplacement de la zone du capteur NFC diffère d'un appareil à l'autre. Reportez-vous au guide d'utilisation de votre appareil pour connaître l'emplacement exact du capteur. Assurez-vous que votre fonction NFC marche correctement.

5. L'appareil affiche le message « Pair the Bluetooth device ? »

REMARQUE: Le message peut être différent d'un appareil à l'autre.

6. Appuyez sur « Yes » pour connecter DuraWaves Glow XL. Vous entendrez « Bluetooth paired » et le témoin Bluetooth LED reste allumé en bleu.

REMARQUE:

Après le premier couplage, votre appareil trouve et se couple automatiquement avec DuraWaves Glow XL lors des utilisations futures. Si le couplage de votre appareil ne se fait pas automatiquement, répétez les étapes 1-6.

- L'enceinte s'allume dans le mode où elle a été éteinte. Si l'enceinte est dans un mode autre que Bluetooth, appuyez plusieurs fois sur la touche Mode jusqu'à ce que vous entendiez « Bluetooth mode ». Le témoin Bluetooth se met à clignoter rapidement en bleu.

Connexion via un câble audio (AUX in)

1. Enlevez le cache de protection du port de charge situé à l'arrière de l'enceinte DuraWaves Glow XL
2. Branchez une extrémité du câble audio fourni dans le port AUX.
3. Allumez l'enceinte en déplaçant l'interrupteur d'alimentation de «OFF» à «ON».
4. Appuyez sur la touche mode, vous entendrez «AUX IN mode».
5. Branchez l'autre extrémité du câble dans votre appareil audio.
6. Le volume peut être réglé à partir de votre appareil ou enceinte.

REMARQUE:

Lorsque vous branchez un câble audio dans le port AUX, alors que l'enceinte est en mode Bluetooth, aucun son ne sera reproduit via l'enceinte lors de lecture de musique.

- L'enceinte s'allume dans le mode où elle a été éteinte. Si l'enceinte est dans un mode autre que le mode Entrée auxiliaire, appuyez plusieurs fois sur la touche Mode jusqu'à ce que vous entendiez «AUX IN mode».

* Informations et avertissements sur l'étanchéité à l'eau

Niveau d'étanchéité à l'eau IPX4

DuraWaves Glow XL ne doit pas être complètement submergée sous l'eau, mais elle est résistante aux projections d'eau dans toutes les directions. Pour préparer DuraWaves Glow XL à être utilisée sous les projections d'eau, débranchez tous les câbles et fermez hermétiquement les ports de charge et d'entrée auxiliaire avec leurs caches de protection, autrement l'eau peut s'infiltrer via ces ports et endommager l'enceinte.

Dépannage

Problème: Mon enceinte ne s'allume pas.

Solution: Essayez la solution suivante:

- Assurez-vous d'avoir complètement chargé votre enceinte avant de l'utiliser.
- Allumez l'enceinte en déplaçant l'interrupteur d'alimentation de «OFF» à «ON».

Problème: Mon enceinte ne se recharge pas.

Solution: Essayez la solution suivante:

- Assurez-vous que le port de charge de l'enceinte d'entretien n'est pas sale ou rouillé.
- Assurez-vous que vous utilisez le câble de charge fourni avec l'enceinte.
- Assurez-vous que la source d'alimentation est sous tension.

Problème: Mon enceinte ne parvient pas à se synchroniser via Bluetooth.

Solution: Essayez la solution suivante:

- Assurez-vous que Bluetooth est activé sur votre appareil.
- Vérifiez si un autre appareil est connecté à l'enceinte.
- Reportez-vous au guide d'utilisation de votre appareil pour

plus d'informations sur les instructions de synchronisation Bluetooth.

Problème: Mon enceinte n'est pas synchronisée à Bluetooth via NFC.

Solution: Essayez la solution suivante:

- Assurez-vous que les fonctions Bluetooth et NFC sont activées sur votre appareil.
- Vérifiez si un autre appareil est connecté à l'enceinte.
- Assurez-vous que votre appareil est tout près du capteur NFC situé en haut de l'enceinte.
- Reportez-vous au guide d'utilisation de votre appareil pour connaître l'emplacement du capteur NFC et pour vérifier les compatibilités.

Mesures de sécurité importantes

- Une utilisation incorrecte ou une incompatibilité avec un appareil risque de dégrader les performances de la batterie ou endommager votre appareil.
- N'essayez pas de démonter l'appareil.
- Température de rangement et d'utilisation : 0 °C – 45 °C.
- Ne submergez pas complètement l'enceinte sous l'eau.
- Ne placez pas cet appareil près d'une source de chaleur ou de flammes.
- Ne jetez pas et ne secouez pas cet appareil.
- N'utilisez pas cet appareil s'il a été soumis à des chocs ou s'il a été endommagé.
- N'exercez aucune forte pression sur la batterie et ne la perforez pas.
- Rechargez la batterie interne tous les trois mois si vous n'utilisez pas l'appareil afin de la conserver en bon état.
- Nettoyez l'extérieur à l'aide un chiffon doux. N'utilisez pas de produits de nettoyage chimiques ou solvants forts.

- La batterie interne doit être recyclée ou mise au rebut de la manière appropriée. Contactez votre bureau de gestion des déchets pour obtenir des informations sur la mise au rebut et le recyclage.

Information de la FCC

Cet équipement a été testé et se conforme aux limites pour un dispositif digital de Classe B, selon la partie 15 des réglementations du FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nocives d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence par radio et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les directives, peut causer une interférence nocive aux communications par radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'une interférence ne prendra pas place dans une installation particulière.

Si cet appareil produit des interférences nuisibles sur la réception de la radio ou de la télévision, ce que vous pouvez facilement constater en l'éteignant et en le rallumant, nous vous incitons fortement à prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorientez ou resituez l'antenne de réception.
- Eloigner davantage le récepteur de l'appareil.
- Brancher l'équipement dans une prise de courant d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Contactez votre revendeur ou un technicien radio/TV qualifié.

Cet appareil est conforme aux dispositions de la section 15 de la réglementation de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.

2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, même celles pouvant perturber son fonctionnement.

Toute modification qui ne serait pas expressément autorisée par le fabricant peut annuler la permission accordée à l'utilisateur de s'en servir. Cet appareil est conforme aux limites d'exposition au rayonnement RF établies par la FCC pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être placé ou utilisé conjointement avec une autre antenne ou émetteur.

Informations sur la garantie

Tous les produits dreamGEAR/i.Sound offrent une garantie limitée et ont été soumis à toute une série de tests pour assurer un plus haut niveau de fiabilité et de compatibilité. Dans le cas, peu probable, d'avoir un problème, l'appareil tombe en panne, dreamGEAR garantit à l'acheteur initial que cet appareil est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de 120 jours à compter de la date d'achat initial. Si une défaillance couverte par cette garantie se produit, dreamGEAR/i.Sound, à sa discrétion, répare ou remplace gratuitement l'appareil acheté. Si un remplacement est nécessaire mais le produit n'est plus disponible, un appareil comparable, à la seule discrétion de dreamGEAR, sera fourni.

Cette garantie ne couvre pas les défaillances dues à l'usure normale, usage abusif, mauvaise utilisation, modification, altération ou toute autre cause sans rapport avec les matériaux ou la fabrication. Cette garantie ne s'applique pas aux produits utilisés à des fins industrielles, professionnelles ou commerciales.

Informations sur les services

Pour toute réparation d'un produit défectueux couvert par une garantie de 120 jours, contactez le Service à la clientèle pour obtenir un numéro d'autorisation de retour.

REMARQUE: dreamGEAR ne satisfait aucune demande de réparation sans numéro d'autorisation de retour.

Ligne d'assistance à la clientèle

877-999-DREAM (3732) (USA et Canada seulement)
ou 310-222-1045 (International)

Email assistance à la clientèle

support@isound.com

Sites web

www.isound.com | www.dreamgear.com

Sauvez un arbre, inscrivez-vous en ligne

dreamGEAR/i.Sound fait un choix écologique en exigeant que tous ses produits soient enregistrés en ligne. Ainsi plus de cartes d'enregistrement en papier, donc plus de sauvegarde de ressources naturelles. Toutes les informations nécessaires à l'enregistrement de votre achat récent dreamGEAR/i.Sound est disponible sur: **www.dreamgear.com/product-registration**


ESPAÑOL

Incluye


DuraWaves Glow XL, cable de carga, cable de audio, mosquetón, y guía de usuario

Lea detenidamente y cumpla con esta guía de usuario antes de usar el DuraWaves Glow XL.

Inicio de altavoz

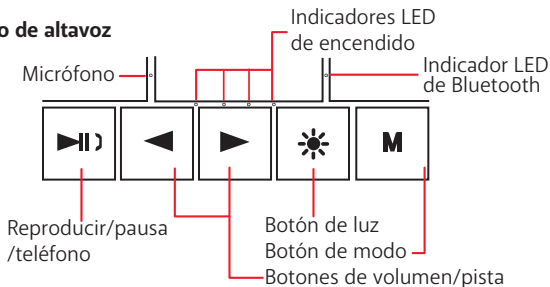

Detrás de altavoz

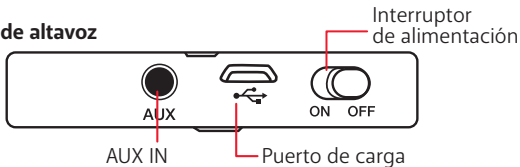

Especificaciones

Tamaño de la unidad: 45mm x 2

Potencia de salida: 8W (4W x 2)

Bluetooth® v4.0, Rango de transmisión de hasta 30 metros

Batería: 2,200mAh

Tiempo de reproducción: Hasta 7 horas a un volumen de 70%

Tiempo de carga: 3.5 horas

Respuesta de frecuencia: 140 Hz - 16 kHz

Impedancia: 4Ω

Calificación de nivel de agua IPX4 resistente al agua*

Funciones de los botones

Botón reproducir/pausa/teléfono

- Pulse y suelte el botón para pausar una pista.
- Pulse y suelte el botón para reproducir una pista.
- Cuando tenga una llamada entrante, pulse y suelte el botón para atender la llamada; luego, púselo una vez más para finalizar la llamada.
- Pulse y suelte el botón dos veces para llamar al último número marcado.

Botones de volumen/pista

- Pulse y suelte el botón subir el volumen/siguiente pista para pasar a la siguiente pista.
- Pulse y suelte el botón bajar el volumen/pista anterior para regresar a la pista anterior.
- Pulse y mantenga pulsado el botón subir el volumen/siguiente pista para subir el volumen.
- Pulse y mantenga pulsado el botón bajar el volumen/pista anterior para bajar el volumen.

NOTA: El volumen también se puede ajustar desde su dispositivo de audio.

Botón de luz

El DuraWaves Glow XL incluye 5 temas LED de colores: Club, Ecualizador, Acanalado, Arco iris y Meteoro.

- Pulse y suelte para desplazarse por los diferentes temas.
- Pulse y mantenga pulsado para visualizar el estado del nivel

de batería:

1 LED = 1%-25% **2 LED's** = 26%-50%

3 LED's = 51%-75% **4 LED's** = 76%-100%

NOTAS:

- Los temas club y ecualizador sólo aparecen cuando se reproduce música.
- El altavoz irá por defecto al tema club una vez que aquél se haya desconectado.
- Para ajustar el brillo de los temas LED, pulse y mantenga pulsado el botón de luz y luego pulse el botón subir volumen/siguiente pista para aumentar el brillo o el botón bajar volumen/pista anterior para disminuir el brillo.

Botón de modo

- Pulse y suelte el botón para desplazarse por los diferentes modos. Los modos incluyen:
 - Modo Bluetooth – Para reproducir de forma inalámbrica mediante Bluetooth.
 - Modo ENTRADA AUX – Para reproducir mediante un cable de audio.
- Manténgalo pulsado durante al menos 3 segundos para desconectarlo del emparejamiento Bluetooth (para permitir que otro usuario se conecte).

Cargar el DuraWaves Glow XL

NOTA: Asegúrese de que el DuraWaves Glow XL esté completamente cargado antes de utilizarlo por primera vez.

- 1.** Retire la cubierta protectora del DuraWaves Glow XL de la parte posterior del altavoz. En la parte inferior de la cubierta protectora encontrará una pequeña abertura que le ayudará a abrirla.

2. Conecte cuidadosamente el extremo Micro USB del cable de carga, que viene incluido, en el puerto de carga denominado (🔌).
3. Conecte el extremo USB del cable en un puerto USB de una computadora de escritorio, una computadora portátil o un adaptador CA USB (no incluido).
4. Los indicadores LED de encendido se iluminarán de color naranja de acuerdo al nivel de batería:
1 LED = 1%-25% 2 LED's = 26%-50%
3 LED's = 51%-75% 4 LED's = 76%-100%
5. Cuando el altavoz esté completamente cargado, el indicador LED de encendido se encenderá de color anaranjado.

NOTA:

- Vuelva a colocar la cubierta protectora una vez que finalizó la carga.
- Cuando el nivel de la batería sea menor de 20%, escuchará "Battery level low" y el volumen disminuirá automáticamente para prolongar la batería.
- Cargue el DuraWaves Glow XL con el cable de carga incluido.

Conexión mediante Bluetooth® (por primera vez)

1. Retire la cubierta protectora del DuraWaves Glow XL de la parte posterior del altavoz.
2. Encienda el altavoz moviendo el interruptor de encendido de la posición "OFF" a "ON".
3. Acceda a los ajustes en su dispositivo Bluetooth. (El Bluetooth debe estar habilitado).
4. Seleccione DuraWaves Glow XL en la lista de dispositivos.
5. Una vez emparejado, oirá "Bluetooth paired" y el indicador de Bluetooth LED permanecerá de color azul constante.
6. El volumen se puede ajustar de forma separada desde el dispositivo o desde el altavoz.

NOTAS:

- Vuelva a colocar la cubierta protectora una vez que encendió el altavoz.
- Después del emparejamiento inicial, el dispositivo encontrará y se conectará automáticamente al DuraWaves Glow XL. Si el dispositivo no se empareja de forma automática, apague el altavoz y repita los pasos 1-5.
- El altavoz se iniciará en el modo en el que se encontraba cuando se apagó. Si el altavoz se encuentra en un modo diferente al modo Bluetooth, pulse el botón de modo hasta que oiga "Bluetooth mode". El indicador LED de Bluetooth parpadeará de forma rápida en color azul.

Conexión vía NFC

1. Retire la cubierta protectora del DuraWaves Glow XL de la parte posterior del altavoz.
2. Encienda el altavoz moviendo el interruptor de encendido de la posición "OFF" a "ON".
3. Asegúrese de que el Bluetooth y NFC estén activados en el dispositivo.
4. Coloque el dispositivo cerca del sensor NFC en la parte superior del altavoz a la derecha del botón de modo.

NOTA: Asegúrese de que su dispositivo sea compatible con NFC. Los diferentes dispositivos presentan diferentes áreas del sensor NFC. Remítase a la guía de usuario del dispositivo para localizar la zona correcta del sensor. Asegúrese que la función NFC opera correctamente.

5. El dispositivo mostrará el mensaje "¿Pair the Bluetooth device?"

NOTA: El mensaje puede variar en cada dispositivo.

6. Seleccione "Yes" para conectar al DuraWaves Glow XL. Oirá "Bluetooth paired" y el indicador LED de Bluetooth permanecerá de color azul constante.

NOTAS:

- Después del emparejamiento inicial, el dispositivo encontrará y se conectará automáticamente al DuraWaves Glow XL. Si el dispositivo no se empareja de forma automática, apague el altavoz y repita los pasos 1-6.
- El altavoz se iniciará en el modo en el que se encontraba cuando se apagó. Si el altavoz se encuentra en un modo diferente al modo Bluetooth, pulse el botón de modo hasta que oiga "Bluetooth mode". El indicador LED de Bluetooth parpadeará de forma rápida en color azul.

Conexión mediante el cable de audio (AUX in)

1. Retire la cubierta protectora del DuraWaves Glow XL de la parte posterior del altavoz
2. Conecte un extremo del cable de audio que se incluye en el puerto AUX.
3. Encienda el altavoz moviendo el interruptor de encendido de la posición "OFF" a "ON".
4. Si pulsa y mantiene pulsado el botón de modo, oirá "AUX IN mode".
5. Conecte el otro extremo del cable en el dispositivo de audio.
6. El volumen se puede ajustar de forma separada desde el dispositivo o desde el altavoz.

NOTAS:

- Si conecta el cable de audio en el puerto AUXILIAR, pero el altavoz se encuentra en modo Bluetooth, no se reproducirá ningún sonido del altavoz cuando reproduzca música.
- El altavoz se iniciará en el modo en el que se encontraba

cuando se apagó. Si el altavoz se encuentra en un modo diferente al modo AUX IN, pulse el botón de modo hasta que oiga "AUX IN mode".

***Información sobre resistencia al agua y advertencias**

Calificación de nivel de agua IPX4

El DuraWaves Glow XL no se puede sumergir en agua completamente pero es resistente a las salpicaduras de agua provenientes de cualquier dirección. Para asegurarse de que el DuraWaves Glow XL está preparado para resistir salpicaduras de agua, retire todos los cables y cierre la cubierta protectora que protege el puerto de carga y el puerto AUX. De lo contrario podría ingresar agua a través de estos puertos y causarle daño al altavoz.

Problemas y soluciones

Problema: El altavoz no se enciende.

Solución: Pruebe lo siguiente:

- Asegúrese de que ha cargado completamente el altavoz antes de usarlo.
- Encienda el altavoz moviendo el interruptor de encendido de la posición "OFF" a "ON".

Problema: El altavoz no se carga.

Solución: Pruebe lo siguiente:

- Asegúrese que el puerto de carga del altavoz está libre de suciedad y residuos.
- Asegúrese de que está usando el cable de carga que se incluye con el altavoz.
- Asegúrese de que la fuente de alimentación tiene electricidad.

Problema: El altavoz no se sincroniza al Bluetooth.

Solución: Pruebe lo siguiente:

- Asegúrese de que el Bluetooth esté en la posición "ON" en su dispositivo.
- Verifique si otro usuario está conectado al altavoz.
- Consulte el manual de usuario de su dispositivo para conocer sobre la sincronización a través de Bluetooth.

Problema: Mi altavoz no se sincroniza con el Bluetooth vía NFC.

Solución: Pruebe lo siguiente:

- Asegúrese de que tanto el Bluetooth como el NFC estén en la posición "ON" en su dispositivo.
- Verifique si otro usuario está conectado al altavoz.
- Asegúrese de que su dispositivo se encuentre cerca del sensor NFC del altavoz.
- Remítase a la guía de usuario de su dispositivo para ver la ubicación del sensor NFC y comprobar las compatibilidades.

Precauciones importantes de seguridad

- Un uso incorrecto o la incompatibilidad con su dispositivo pueden causar un rendimiento reducido de la batería o dañar su dispositivo.
- No intente desmontar el producto.
- Guárdelo y opérela entre 0°C – 45°C.
- No sumerja completamente el altavoz en agua.
- No coloque este producto cerca de una fuente de llama o calor.
- No lo lance ni lo agite.
- No lo utilice si ha sufrido un golpe o algún daño.
- No aplaste ni perfore la batería.
- Recargue la batería interna cada 3 meses cuando no esté en uso con objeto de mantener la batería en las mejores condiciones.
- Utilice un paño suave para limpiar el exterior. No utilice

productos químicos abrasivos ni disolventes limpiadores fuertes.

- La batería interna debe reciclarse o eliminarse de forma adecuada. Póngase en contacto con la oficina de gestión de residuos local para obtener información sobre el reciclado o eliminación adecuada.

Información FCC

Este equipo ha sido verificado y cumple con los límites para dispositivos digitales de Clase B, siguiendo la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias molestas en las comunicaciones radio. Sin embargo, no hay garantías de que tales interferencias no ocurrirán en una instalación particular.

Si este equipo causa interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se anima al usuario a intentar corregirlas mediante una de las siguientes medidas:

- Cambiar de orientación o de ubicación la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma en un circuito diferente al que esté conectado el receptor.
- Consultar al vendedor o un técnico experto en radio y televisión.

Este equipo cumple con el Artículo 15 de la normativa de FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- 1.** Este equipo puede no causar interferencias perniciosas.
- 2.** Este equipo debe aceptar cualquier interferencia recibida,

incluyendo aquellas interferencias que puedan ocasionar un funcionamiento no deseado.

Las modificaciones no autorizadas por el fabricante puede anular la autoridad del usuario para operar este dispositivo. Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación FCC RF establecidos para un entorno incontrolado. Este transmisor no debe colocarse u operarse conjuntamente con cualquier otra antena o transmisor.

Información sobre la garantía

Todos los productos dreamGEAR/i.Sound se presentan con una garantía limitada y se han sometido a una serie completa de pruebas para asegurar el mayor nivel de fiabilidad y compatibilidad. Es improbable que experimente cualquier problema, pero si existe un defecto aparente durante el uso de este producto, dreamGEAR garantiza al consumidor original que este producto está libre de defectos de material y mano de obra durante un periodo de 120 días contados a partir de la fecha de compra original. En caso de que se produjera un defecto cubierto por esta garantía, dreamGEAR, a su discreción, reparará o sustituirá el producto adquirido sin coste alguno. En caso de que sea necesaria una sustitución y el producto ya no estuviera disponible, se puede sustituir por un producto comparable a la única discreción de dreamGEAR.

Esta garantía no cubre el desgaste normal, uso abusivo o incorrecto, modificaciones, alteraciones o cualquier otra causa no relacionada bien con los materiales o la mano de obra. Esta garantía no se aplica a productos usados con finalidad industrial, profesional o comercial.

Información de reparación

Para la reparación de cualquier producto defectuoso bajo la

política de garantía de 120 días, por favor, póngase en contacto con Atención al Cliente para obtener el Número de Autorización de Devolución. **NOTA:** dreamGEAR no procesará ninguna reclamación de productos defectuoso sin un Número de Autorización de Devolución.

Línea de atención al cliente

877-999-DREAM (3732) (EE.UU. y Canadá únicamente)
o 310-222-1045 (Internacional)

Correo electrónico de atención al cliente

support@isound.com

Página web

www.isound.com | www.dreamgear.com

Salve un árbol, regístrese en línea

dreamGEAR/i.Sound hace una elección respetuosa con el medioambiente al hacer el registro de sus productos en línea. Esto ahorra la impresión de tarjetas de registro en papel físico. Toda la información que necesita para registrar su compra reciente dreamGEAR/i.Sound está disponible en:

www.dreamgear.com/product-registration

iSound: The New Sound[®]

www.isound.com